


TECHNICAL DATA SHEET

INTERIOR FINISHES

TCP SPC Flooring

SPC flooring with IXPE underlay.

EXAMPLE PRODUCTS FROM THE RANGE

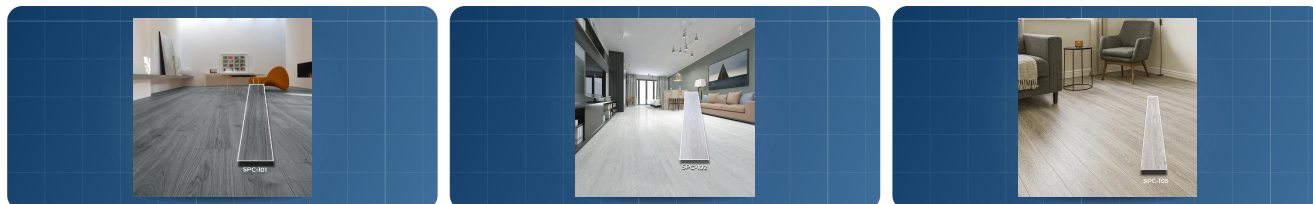

Made from Stone-plastic composite (SPC)

Underlay material IXPE

182 x 1220

Width x length (mm)

4 mm

SPC core

1 mm

IXPE underlay

0.5 mm

Wear layer

1 PRODUCT IDENTIFICATION

ITEM	DESCRIPTION
Product	TCP SPC Flooring
Material	SPC flooring
Surface coating	Ceramic UV coating; deep embossed

2 PRODUCT DIMENSIONS

PARAMETER	VALUE	UNIT	SCOPE
Width	182	mm	Specified format
Length	1220	mm	Specified format
SPC core	4	mm	Specified format
Underlay	1	mm	IXPE
Wear layer	0.5	mm	Specified format

Dimensions apply to the product described in this sheet. Other sizes are not covered by this specification.

3 COMPOSITION

INGREDIENT	%
PVC	25
Calcium powder	74
Additive	1

4 PRODUCT FEATURES

- Virgin SPC core, 4 mm, with 1 mm IXPE backing.
- 0.5 mm wear layer; ceramic UV surface coating.
- Click installation and deep-embossed finish.

5 TECHNICAL NOTES

Plank dimensions: 182 x 1220 mm, specified as 4 mm + 1 mm IXPE, with a 0.5 mm wear layer. The wear layer is stated separately; do not add it to derive an unconfirmed overall thickness. EVA-backed variants are not covered. Acoustic, slip and abrasion ratings are not specified here.


FICHE TECHNIQUE

FINITIONS INTÉRIEURES

TCP Sols SPC

Sols SPC avec sous-couche IXPE.

EXEMPLES DE PRODUITS DE LA GAMME

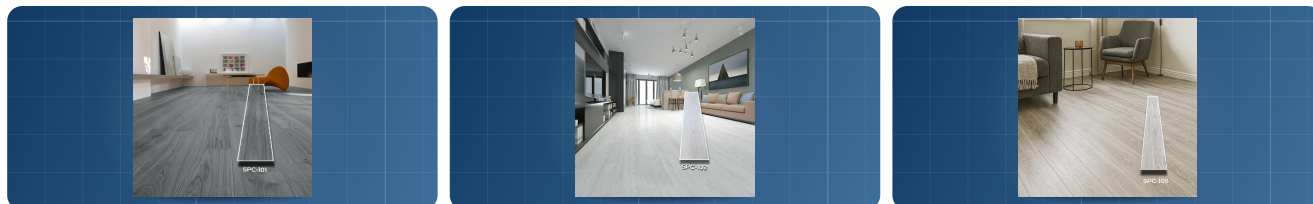

Constitué de Composite pierre-plastique (SPC)

Matériau de sous-couche IXPE

182 x 1220

Largeur x longueur (mm)

4 mm

Âme SPC

1 mm

Sous-couche IXPE

0,5 mm

Couche d'usure

1 IDENTIFICATION DU PRODUIT

ÉLÉMENT	DESCRIPTION
Produit	TCP Sols SPC
Matériau	Revêtement de sol SPC
Revêtement	Revêtement UV céramique ; relief profond

2 DIMENSIONS DU PRODUIT

PARAMÈTRE	VALEUR	UNITÉ	PORTÉE
Largeur	182	mm	Format indiqué
Longueur	1220	mm	Format indiqué
Âme SPC	4	mm	Format indiqué
Sous-couche	1	mm	IXPE
Couche d'usure	0,5	mm	Format indiqué

Les dimensions concernent le produit décrit dans cette fiche. Les autres formats ne sont pas couverts par cette spécification.

3 COMPOSITION

CONSTITUANT	%
PVC	25
Poudre de calcium	74
Additif	1

4 CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Âme SPC vierge de 4 mm, avec sous-couche IXPE de 1 mm.
- Couche d'usure de 0,5 mm ; revêtement de surface UV céramique.
- Assemblage clipsable et finition à relief profond.

5 NOTES TECHNIQUES

Dimensions de la lame : 182 x 1220 mm, spécifiée 4 mm + 1 mm IXPE, avec une couche d'usure de 0,5 mm. La couche d'usure est indiquée séparément ; ne pas l'ajouter pour calculer une épaisseur totale non confirmée. Les variantes à sous-couche EVA ne sont pas couvertes. Les performances acoustiques, de glissement et d'abrasion ne sont pas précisées ici.